



SISTEMI DI RISANAMENTO E FINITURE
Pitture e premiscelati per interno ed esterno





2014-2024, 10 anni di storia EDILCANAPA

Gentilissimi Clienti,

Siamo lieti di poter condividere con voi la nascita di una nuova linea di prodotti realizzata con il sapiente utilizzo della **canapa**.

Abbiamo creato pitture appositamente formulate per lasciare le **pareti traspiranti** ed al contempo protette.

Abbiamo lavorato per risolvere, in modo definitivo, problematiche di umidità, condense e muffe, mettendo a punto **sistemi di risanamento** e relativi cicli di lavorazione.

Abbiamo utilizzato la nostra esperienza per contribuire a costruire e ricostruire rispettando la **nostra salute e quella dell'ambiente** che ci circonda.

Abbiamo deciso che la nostra migliore scelta siete voi, **rivenditori, distributori e imprese** che quotidianamente operate sul mercato e che avete la possibilità e la forza di proporre alternative a prodotti tradizionali.

Abbiamo compreso che solo insieme possiamo raggiungere **obiettivi importanti**.

Siamo pronti per partire verso i prossimi 10 anni di storia EDILCANAPA **insieme a voi!**

Buon lavoro a tutti!

Lo staff Edilcanapa

®

EDILCANAPA

INDICE**LINEA CANAPARISANA**

- Kit 1 - Per eliminare piccole macchie di muffa ... pag. 6
- Kit 2 - Per eliminare efflorescenze evidenti » 6
- Kit 3 - Per risolvere problematiche evidenti di condense/muffe/ umidità di risalita minime..... » 7
- Kit 4 - Per risolvere problematiche di umidità ascensionale » 8

PITTURA DA INTERNI

- Canaclean..... » 10
- Canasanit » 10
- Canaprimer » 11
- Canapittur interni » 11
- Canapittur Idrorep » 12
- Canacomfort » 12

PITTURA DA INTERNI - LINEA PURA

- Pura Primer » 14
- Pura Clean » 14
- Pura Pittur » 15
- Pura Pittur Plus » 15

PITTURA DA ESTERNI

- Canaprimer » 18
- Canapittur esterni..... » 18
- Colorprimer » 19
- Colorstuck » 19
- Consolid A » 20
- Protector A » 20
- Incapsulo » 20

PREMISCELATI

- Canapamix 2..... » 22
- Canapamix 3..... » 22
- Canapastuck..... » 23
- Canapastuck 4 » 23

PANNELLI ISOLANTI

- Saluberpan » 24
- Canapannel » 24

NANOCAPPOTTO

- Nanocappotto » 28
- Pittura riflettente » 29



Dall'esperienza decennale EDILCANAPA nasce CanapaRISANA, una linea di prodotti dedicata al risanamento delle superfici interne.

Una gamma appositamente formulata per intervenire su pareti deteriorate a causa di muffe, condense ed umidità.

Materiali naturali, traspiranti che non rilasciano sostanze nocive, abbinati in Kit, per fornire una risposta precisa alle diverse problematiche:

- macchie di muffa
- efflorescenze evidenti
- condense/muffe/umidità di risalita minime
- umidità ascensionale

*Scegliere di vivere
in un ambiente sano,
migliora il comfort
ed il benessere abitativo!*



KIT 1

PER ELIMINARE PICCOLE MACCHIE DI MUFFA



CANACLEAN

Biocida a base di sali quaternari di ammonio, disinfestante per superfici interne ed esterne
[Cod. E460/E461 - Pag. 10]



CANASANIT

Pittura traspirante anti-muffa, con alto potere co-prente
[Cod. E462/E463, pag. 10]



oppure **CANACOMFORT**

Pittura traspirante anti-condensa, ideale per ambienti umidi
[Cod. E464, pag. 12]

CICLO

1. Distribuire CANACLEAN a pennello sulle zone contaminate.
2. Ripetere il ciclo in caso di zone molto contaminate e/o rimuovere i residui.
3. Dopo 8 h tinteggiare con 2 mani di CANASANIT o CANACOMFORT.

KIT 2

PER ELIMINARE EFFLORESCENZE EVIDENTI



CANACLEAN

Biocida a base di sali quaternari di ammonio, disinfestante per superfici interne ed esterne
[Cod. E460/E461, pag. 10]



CANAPAMIX 3

Intonaco traspirante completamente naturale
[Cod. E021, pag. 24]



CANAPRIMER INTERNI

Fissativo ad alto grado di penetrazione
[Cod. E403/E404, pag. 11]



CANASANIT

Pittura traspirante anti-muffa, con alto potere co-prente
[Cod. E462/E463, pag. 10]



oppure **CANACOMFORT**

Pittura traspirante anti-condensa, ideale per ambienti umidi
[Cod. E464, pag. 12]

CICLO

1. Distribuire CANACLEAN a pennello sulle zone contaminate
2. Ripetere il ciclo in caso di zone molto contaminate e/o rimuovere i residui
3. Dopo 8 h fissare il CANAPANNELO20 sulla parete interessata
4. Eseguire la sbruffatura e con spatola dentata da 10mm per il primo passaggio di CANAPAMIX3
5. Affogare la rete maglia 1x1 cm
6. Dopo 8 h eseguire la velatura
7. Attendere l'asciugatura completa del supporto e finire con CANAPRIMER e CANASANIT o CANACOMFORT

KIT 3

PER RISOLVERE PROBLEMATICHE EVIDENTI DI CONDENSE/MUFFE/ UMIDITÀ DI RISALITA MINIME



CANACLEAN

Blocida a base di sali quarternari di ammonio, disinfestante per superfici interne ed esterne
[Cod. E460/E461, pag. 10]



CANAPANNELO20

Pannello isolante in fibra di canapa
[Cod. EC712 pag.26]



CANAPAMIX 3

Intonaco traspirante completamente naturale
[Cod. E021, pag. 24]



CANAPRIMER INTERNI

Fissativo ad alto grado di penetrazione
[Cod. E403/E404, pag. 11]



CANASANIT

Pittura traspirante anti-muffa, con alto potere coprente
[Cod. E462/E463, pag. 10]



oppure CANACOMFORT

Pittura traspirante anti-condensa, ideale per ambienti umidi
[Cod. E464, pag. 12]

CICLO

1. Distribuire CANACLEAN a pennello sulle zone contaminate
2. Ripetere il ciclo in caso di zone molto contaminate e/o rimuovere i residui
3. Dopo 8 h fissare il CANAPANNELO20 sulla parete interessata
4. Eseguire la sbruffatura e con spatola dentata da 10 mm per il primo passaggio di CANAPAMIX3
5. Affogare la rete maglia 1x1 cm
6. Dopo 8 h eseguire la velatura
7. Attendere l'asciugatura completa del supporto e finire con CANAPRIMER e CANASANIT o CANACOMFORT

AVVERTENZE. Per ogni singolo prodotto leggere attentamente la scheda tecnica. Prodotti ad uso professionale.

I kit sono stati concepiti basandosi sull'esperienza EDILCANAPA.

L'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei prodotti per lo scopo d'impiego voluto, considerato lo stato del manufatto (diversa tipologia di sottofondo e differenti condizioni degli elementi da trattare). In caso di dubbi o eventuali usi specifici, contattare l'azienda.

KIT 4

PER RISOLVERE PROBLEMATICHE DI UMIDITÀ ASCENSIONALE



CONSOLID A

Fondo consolidante per favorire l'adesione
[Cod. EC416, pag. 20]



CANAPAMIX 2

Intonaco deumidificante, traspirante ed isolante completamente naturale
[Cod. EC02, pag. 22]



CANAPASTUCK

Stucco di finitura traspirante
[Cod. EC03 pag. 23]



CANAPRIMER INTERNI

Fissativo ad alto grado di penetrazione
[Cod. EC403, pag. 11]



CANASANIT

Pittura traspirante antimuffa, con alto potere coprente
[Cod. EC462, pag. 10]



oppure CANACOMFORT

Pittura traspirante anticondensa, ideale per ambienti umidi
[Cod. E464, pag. 12]

CICLO

1. Rimuovere completamente l'intonaco ammalorato (intervenire sulla parete fino ad oltre 1 m di altezza dal punto di umidità evidente)
2. Distribuire uniformemente il CONSOLID in 2 mani a pennello bagnato su bagnato
3. Eseguire la sbruffatura e posare CANAPAMIX2 nello spessore minimo di 3 cm (1 cm per volta a distanza di 24 h)
4. Dopo 72 h posare il CANAPASTUCK 4 armato con rete antifessurazione
5. Attendere l'asciugatura completa del supporto e finire con CANAPRIMER e CANASANIT o CANACOMFORT

AVVERTENZE. Per ogni singolo prodotto leggere attentamente la scheda tecnica. Prodotti ad uso professionale.

I kit sono stati concepiti basandosi sull'esperienza EDILCANAPA.

L'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei prodotti per lo scopo d'impiego voluto, considerato lo stato del manufatto (diversa tipologia di sottofondo e differenti condizioni degli elementi da trattare). In caso di dubbi o eventuali usi specifici, contattare l'azienda.



PITTURA
DA **INTERNI**



CANACLEAN



Soluzione inodore per interni ed esterni. Antimuffa ed anti-alga. Uso professionale.

Fondo sanificante, previene e contrasta la proliferazione di muffe e alghe a ridosso di pareti domestiche e superfici esterne. Prodotto incolore.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	9 - 10 m ² /L
Diluizione	Pronto all'uso
Confezioni	1 litri - 5 litri
Colore	Trasparente
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
CANACLEAN 1	EC460	1 L
CANACLEAN 5	EC461	5 L

CANASANIT



Finitura antimuffa ad alto potere coprente.

Uso professionale.

Finitura opaca antimuffa con un alto potere coprente per pareti interne. Ottimo livello di finitura.

Prodotto certificato antimuffa

Unità di gloss 2,2 (60°).

Resa	5 - 6 m ² /L
Diluizione	20% - 30% con acqua
Confezioni	5 litri - 14 litri
Colore	Bianco o colorato
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
CANASANIT 5	EC462	5 L
CANASANIT 14	EC463	14 L



CANAPRIMER INTERNI



Fissativo acrilico all'acqua per interni ed esterni.

Uso professionale.

Aumenta l'adesione su superfici assorbenti o sfarinanti e ne regola l'assorbimento. Prodotto incolore, con un'ottima penetrazione nel supporto.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	10 - 12 m ² /L
Diluizione	Interno 1:4 - esterno 1:2 con acqua
Confezioni	5 litri - 14 litri
Colore	Trasparente
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
CANAPRIMER 5 INTERNI	EC403	5 L
CANAPRIMER 15 INTERNI	EC404	14 L

CANAPITTUR INTERNI



Pittura traspirante ad alta copertura.

Uso professionale.

Pittura traspirante per pareti interne, eccezionalmente coprente, con un ottimo livello di finitura ad effetto opaco. Unità di gloss 2,2 (60°).

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	5 - 6 m ² /L
Diluizione	20% - 30% con acqua
Confezioni	5 litri - 14 litri
Colore	Bianco o colorato
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
CANAPITTUR 5 INTERNO	EC401	5 L
CANAPITTUR 14 INTERNO	EC402	14 L



CANAPITTUR ECO



Pittura traspirante, idrorepellente, opaca per interni. Uso professionale.

Pittura traspirante e idrorepellente, semilavabile, per interni. Prodotto polivalente con un eccellente punto di bianco.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	5 - 6 m ² /L
Diluizione	25% - 30% con acqua
Confezioni	5 litri - 14 litri
Colore	Bianco o colorato
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
CANAPITTUR 5 IDROREP	EC420	5 L
CANAPITTUR 14 IDROREP	EC421	14 L

CANACOMFORT



Pittura murale anti condensa e termoisolante per interni. Uso professionale.

Pittura ideale per la prevenzione della formazione di muffe ed alghe in ambienti interni con forte presenza di condensa: cucine, bagni ecc.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	4 - 5 m ² /L
Diluizione	15% - 20% con acqua
Confezioni	14 litri
Colore	Bianco o colorato
Applicazione	Rullo, Pennello

NOME	Articolo	Confezione
CANACOMFORT 5	EC464	5 L
CANACOMFORT 14	EC465	14 L





PITTURA DA INTERNI

Linea **PURA**

- 100% NATURALE
- FORMALDEIDE FREE



PURA PRIMER


Fissativo naturale a base di standoli di linoresine vegetali, resine del Senegal oli essenziali.

Uso professionale.

Trattamento uniformante l'assorbimento da applicare prima della pittura, su intonaci nuovi o vecchie pitture soggette a spolvero superficiale. Non adatto a consolidamento di pitture non adese soggette a distacco.

Resa	20 m ² /L
Diluizione	1:1 con acqua
Confezioni	1 litro - 5 litri - 20 litri
Colore	Neutro
Applicazione	Pennello

NOME	Articolo	Confezione
PURA PRIMER 1	ECP07	1 L
PURA PRIMER 5	ECP08	5 L
PURA PRIMER 20	ECP09	20 L

PURA CLEAN


Soluzione per il trattamento (non sbiancante) delle murature con muffa a base di potassio borico, potassio gluconato e polialchilglucoside.

Uso professionale.

Il trattamento precede l'utilizzo di puraPITTUR o puraPITTUR Plus.

Resa	10 m ² /L
Diluizione	Non diluire
Confezioni	1 litro - 5 litri - 20 litri
Colore	Neutro
Applicazione	Pennello

NOME	Articolo	Confezione
PURA CLEAN 1	ECP10	1 L
PURA CLEAN 5	ECP11	5 L
PURA CLEAN 20	ECP12	20 L



Resina di pino

FORMALDEIDE FREE. I prodotti della Linea Pura non contengono ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esenti da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente. Idonei al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP. Rispondono e superano tutti i requisiti relativi al DM 23 giugno 2022 n. 25 – CAM - Criteri ambientali minimi.

PURA PITTUR



Pittura naturale opaca, realizzata con leganti di origine vegetale (resina di pino), filler minerali (carbonato di calcio), pigmenti minerali, oli essenziali altamente traspirante, adatta a tutti i tipi di intonaco. Uso professionale.

Pittura caratterizzata da trama microporosa che conserva inalterate le caratteristiche di permeabilità al vapore del supporto.

Resa	12 m ² /L
Diluizione	5% - 10% con acqua
Confezioni	1 litro - 7 litri - 14 litri
Colore	Bianco colorabile con pigmenti naturali
Applicazione	Rullo, Pennello

NOME	Articolo	Confezione
PURAPITTUR 1	ECP01	1 L
PURAPITTUR 7	ECP02	7 L
PURAPITTUR 14	ECP03	14 L



Le pitture della linea PURA, 100 % naturali, sono fornite con base bianca, e possono essere pigmentate con appositi ossidi e terre naturali forniti come additivi (quindi non pre-miscelati).

Le tinte possono essere scelte sull'apposita mazzetta PURAPITTUR.

PURA PITTUR PLUS



Pittura naturale lavabile opaca, realizzata con leganti di origine vegetale (olio di tung), filler minerali (carbonato di calcio), pigmenti minerali, oli essenziali altamente traspirante, resistente all'abrasione. Uso professionale.

Pittura adatta all'applicazione su qualsiasi supporto, caratterizzata da una elevata permeabilità al vapore.

Resa	12 m ² /L
Diluizione	20% con acqua
Confezioni	1 litro - 7 litri - 14 litri
Colore	Bianco colorabile con pigmenti naturali
Applicazione	Rullo fibra corta, Pennellessa

NOME	Articolo	Confezione
PURAPITTUR PLUS 1	ECP04	1 L
PURAPITTUR PLUS 7	ECP05	7 L
PURAPITTUR PLUS 14	ECP06	14 L



Fiore di Tung



NOTA: finitura eseguita su cappotto termico ECOTERMOPACK, con il prodotto COLORSTUCK - tonachino a base silossanica



PITTURA
DA **ESTERNI**



CANAPRIMER ESTERNI



Fissativo traspirante all'acqua.

Uso professionale.

Ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti o sfarinanti. Ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, incolore, impiego interno ed esterno, come base preparatoria.

Resa	5 - 10 m ² /L
Diluizione	1:1 con acqua
Confezioni	5 litri - 15 litri
Colore	Trasparente
Applicazione	Rullo, Pennello, Spray

NOME	Articolo	Confezione
CANAPRIMER 5 ESTERNO	EC413	5 L
CANAPRIMER 15 ESTERNO	EC414	15 L

CANAPITTUR ESTERNI



Pittura naturale a base di canapa, leganti stirolo-acrilici e silossanici. È in grado di conferire elevata idrorepellenza ed al contempo elevata permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	8 - 10 m ² /L
Diluizione	15% - 20% con acqua
Confezioni	5 litri - 14 litri
Colore	Bianco o colorato
Applicazione	Rullo, Pennello

NOME	Articolo	Confezione
CANAPITTUR 5 ESTERNO	EC410	5 L
CANAPITTUR 14 ESTERNO	EC411	14 L



COLORPRIMER



Fissativo traspirante all'acqua. Fondo colorato per rasante. Uso professionale.

Ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti o sfarinanti. Ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, incolore, impiego interno ed esterno, come base preparatoria.

Resa	5 - 7 m ² /L
Diluizione	20% - 30% con acqua
Confezioni	15 litri
Colore	Bianco e basi tintometriche
Applicazione	Rullo, Pennello

NOME

Articolo

Confezione

COLORPRIMER
ESTERNO

EC412

15 L

COLORSTUCK



Rivestimento a spessore per esterni a base di legante stirolo-acrilico e silossano modificato con silani per conferire elevata idrorepellenza e alta permeabilità al vapore. È preparato con cariche a base di quarzo e graniglia di marmo di alto pregio, conferisce elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici (radiazioni UV), lasciando inalterata la traspirabilità della muratura.

Resa	2 - 2,25 m ² /kg secondo supporto
Diluizione	0 - 0,5% con acqua
Confezioni	25 kg
Colore	Bianco o colorato
Applicazione	Fratazzato

NOME

Articolo

Confezione

COLORSTUCK

EC42

25 kg



CONSOLID A


Fissativo traspirante all'acqua. Uso professionale. Ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti o sfarinanti. Ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, incolore, impiego interno ed esterno, come base preparatoria.

Resa	5 - 6 m ² /L
Diluizione	Pronto all'uso
Confezioni	5 litri - 15 litri
Colore	Trasparente
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
CONSOLID A 5	EC416	5 L
CONSOLID A 15	EC417	15 L

PROTECTOR A


Pittura naturale a base di canapa, leganti stirolo-acrilici e silossanici. È in grado di conferire elevata idrorepellenza ed al contempo elevata permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	4 - 6 m ² /L secondo supporto
Diluizione	15% - 20% con acqua
Confezioni	5 litri - 15 litri
Colore	Incolore, effetto opaco
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
PROTECTOR 5	EC452	5 L
PROTECTOR 15	EC453	15 L

INCAPSULO


Pittura naturale a base di canapa, leganti stirolo-acrilici e silossanici. È in grado di conferire elevata idrorepellenza ed al contempo elevata permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata.

Questo prodotto rispetta la normativa COV 2010.

Resa	3 kg/m ²
Diluizione	0 - 30% con acqua
Confezioni	6 kg - 20 kg
Colore	Bianco, grigio, basi tintometriche
Applicazione	Rullo, Pennello, Airless

NOME	Articolo	Confezione
INCAPSULO 6	EC450	6 kg
INCAPSULO 20	EC451	20 kg



Prodotti
PREMISCELATI



CANAPAMIX 2



Intonaco isolante, deumidificante e altamente traspirante. Uso professionale.

Intonaco termico premiscelato, 100% naturale a base di calce idraulica naturale NHL 5 e legno di canapa, ideale per interventi di risanamento e deumidificazione, nuove costruzioni e ristrutturazioni. È adatto per qualsiasi supporto.

Resa 4 - 5 kg/cm²

Confezioni sacco da 25 kg

Granulometria 0 - 6 mm

Resistenza diffusione vapore acqueo ≤15

Spessore da 1,5 a 10 cm

NOME	Articolo	Confezione
CANAPAMIX 2	EC02	25 kg

CANAPAMIX 3



Intonaco di finitura traspirante.

Uso professionale.

Intonaco premiscelato, 100% naturale a base di calce idraulica naturale NHL 5 e legno di canapa.

Resa 11,25 kg/cm²

Confezioni sacco da 25 kg

Granulometria 0 - 1 mm

Resistenza diffusione vapore acqueo ≤30

Spessore da 1 a 1,5 cm

NOME	Articolo	Confezione
CANAPAMIX 3	EC021	25 kg



CANAPASTUCK



Intonachino premiscelato per finitura esterna.
Usò professionale.

Intonachino premiscelato, 100% naturale a base di calce idraulica naturale NHL 5 e legno di canapa con ottima copertura e riempimento.

Resa	9,5 kg/cm ²
Confezioni	sacco da 25 kg
Granulometria	0 - 0,3 mm
Spessore	da 3 a 6 mm

CANAPASTUCK 4



Intonachino premiscelato per finitura interna.
Usò professionale.

Intonachino premiscelato, 100% naturale a base di calce idraulica naturale NHL 5 e legno di canapa con ottima copertura e riempimento.

Resa	6,5 kg/cm ²
Confezioni	sacco da 25 kg
Granulometria	0 - 0,3 mm
Spessore	da 3 a 6 mm

NOME

Articolo

Confezione

CANAPASTUCK **EC03** 25 kg

NOME

Articolo

Confezione

CANAPASTUCK 4 **EC022** 25 kg



CALCE IDRAULICA NHL5



Calce idraulica naturale NHL 5 classificata secondo la norma EN 459-1:2010.

Uso professionale.

Calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi molto ricchi di silice e allumina, ideale per malte di allettamento e intonaci, per il restauro storico e monumentale, nella bioedilizia e nelle costruzioni in genere

Resa 1500 kg/m³

Colore Nocciola

Resistenza a compressione a 28 gg > 5 Mpa

Confezione Sacco da 25 kg

NOME	Articolo	Confezione
CALCE IDRAULICA NHL5	EC90C	25 kg





PANNELLI ISOLANTI



SALUBERPAN


Lastra di isolamento termico rigida in legno di canapa.

Ideale per la costruzione di muri con intercapedini, contropareti, ricostruzione di muri con intercapedini isolanti, utilizzabile come isolante nelle intelaiature, per soffitti e per pavimenti, o in alternative a tutte le applicazioni in cui è previsto il cartongesso. SALUBERPAN® offre numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali, consentendo di raggiungere prestazioni tecniche elevate con spessori e pesi ridotti.

Aspetto	Pannello colore nocciola
Dimensioni	1000x1200 mm
Spessore di uno strato	20 mm
Tolleranza dimensionale	+/-8mm
Legante	Collante senza formaldeide o formaldeide ≤ 1
Densità	275 Kg/m ³
Conducibilità termica	0,0629 W/mK (UNI EN ISO 10456)
Resistenza diffusione vapore acqueo (μ)	≤15 12,6 (UNI EN 1015 - 19)
Classe di reazione al fuoco	F

CANAPANNEL


Pannello in fibra di canapa compressa, altamente traspirante e deumidificante.

È un materiale che determina un alto sfasamento termico, superiore rispetto ai più utilizzati materiali isolanti sintetici. Ideale per il risanamento di pareti con presenza di umidità grazie al suo potere isolante ed alle caratteristiche igroscopiche.

Aspetto	Fibra colore nocciola
Dimensioni	600x1100 mm
Spessore di uno strato	20 mm
Densità	150 Kg/m ³
Reazione al fuoco	IN EN 13501-1 + A1 F

NOME	Articolo	Spessore
SALUBERPAN <0,1 form.	EC200	2 cm

NOME	Articolo	Densità
CANAPANNEL	EC712	150 kg/m ³



SISTEMI PER
NANOCAPPOTTO



NANOCAPPOTTO



Rasante termico riflettente a basso spessore, traspirante.

Rasante in pasta isolante con nanotecnologia idoneo a migliorare le prestazioni termiche della parete, risolvere problematiche di condensa superficiale, prevenire le muffe.

Tipo A	granulometria 1-2 mm	resa 1,7 kg/m ² per 2 mm (1 mano)
Tipo B	granulometria 0,25-0,5 mm	resa 1,3 kg/m ² per 1 mm (1 mano)
Confezione	secchio da 12 kg	
Resistenza diffusione vapore acqueo	=9,1	
Spessore	da 0,4 a 0,6 mm	

NOME	Articolo	Confezione
NANOCAPPOTTO ½ mm	ECNI01	12 kg
NANOCAPPOTTO 0,25/0,5 mm	ECNI02	12 kg



PITTURA NANOCAPPOTTO



Pittura traspirante riflettente ai silicati di potassio uso principale interno con un elevato livello di finitura.

Per il completamento del ciclo Nanocappotto®, trattare la parete con la pittura termica e riflettente, fotocatalitica, altamente traspirante, a base di silicato di potassio, pigmenti resistenti alla luce, inerti termici, resine essiccanti e acqua.

Resa	0,66 kg/m2
Diluizione	max 10% con acqua pulita
Confezioni	14 kg
Colore	Bianco o colorato (mazzetta TUC)
Applicazione	Rullo, Pennello

NOME	Articolo	Confezione
PITTURA RIFLETTENTE	ECNE08	14 L



SUPPORTO E SERVIZIO AL CLIENTE

Lo staff EDILCANAPA è a disposizione per ogni genere di consulenza tecnica a privati e a studi di progettazione, attraverso il contatto diretto, ma anche tramite corsi di formazione periodica, dimostrazioni pratiche e convegni tecnici.

tecnico@edilcanapasrl.it

EDILCANAPA ORGANIZZA PERIODICAMENTE CONVEGNI TECNICI CON CREDITI FORMATIVI, CORSI TEORICI E PRATICI PER IMPRESE, SIA SUL MATERIALE CHE SULLA POSA IN OPERA.


Ricordiamo che la gamma EDILCANAPA comprende:

- CANAPLOCK: blocco in calce e canapa, ideale per la realizzazione di tamponature e contropareti isolanti
- CANAPAMAS: premiscelato per la realizzazione di massetti termici alleggeriti in calce e canapa
- CANAPANNEL 35 kg: pannelli in fibra di canapa per isolamento di sottotetti e contropareti a secco
- CANAPANNEL 100 ed ECOTERMOPACK: sistema per la realizzazione di cappotti termici da esterno con certificazione di resistenza al fuoco
- CANAPAMALTA e CANAPACOLL: leganti per incollaggio blocchi e pannelli in calce e canapa

Le pitture della linea CanapaRisana per interni ed Edilcanapa per esterni possono essere pigmentate con tintometro o possono essere fornite già colorate scegliendo la tinta desiderata sulla nostra mazzetta TUC.

Le pitture della linea PURA, 100 % naturali, sono fornite con base bianca, e possono essere pigmentate con appositi ossidi e terre naturali forniti come additivi (quindi non pre-miscelati). Le tinte possono essere scelte sull'apposita mazzetta PURAPITTUR.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomali e o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto



INQUADRA IL QR CODE
E SCARICA IL CATALOGO


 **ECO-TERMOPACK**



EDILCANAPA di Metalinea srl
Via Francia, 6
64023 MOSCIANO S. ANGELO (Te)
Tel. 085.8421847
info@edilcanapasrl.it



Per informazioni visitate il sito
www.edilcanapasrl.it
oppure la pagina facebook
"Edilcanapa Materiale per bioedilizia".

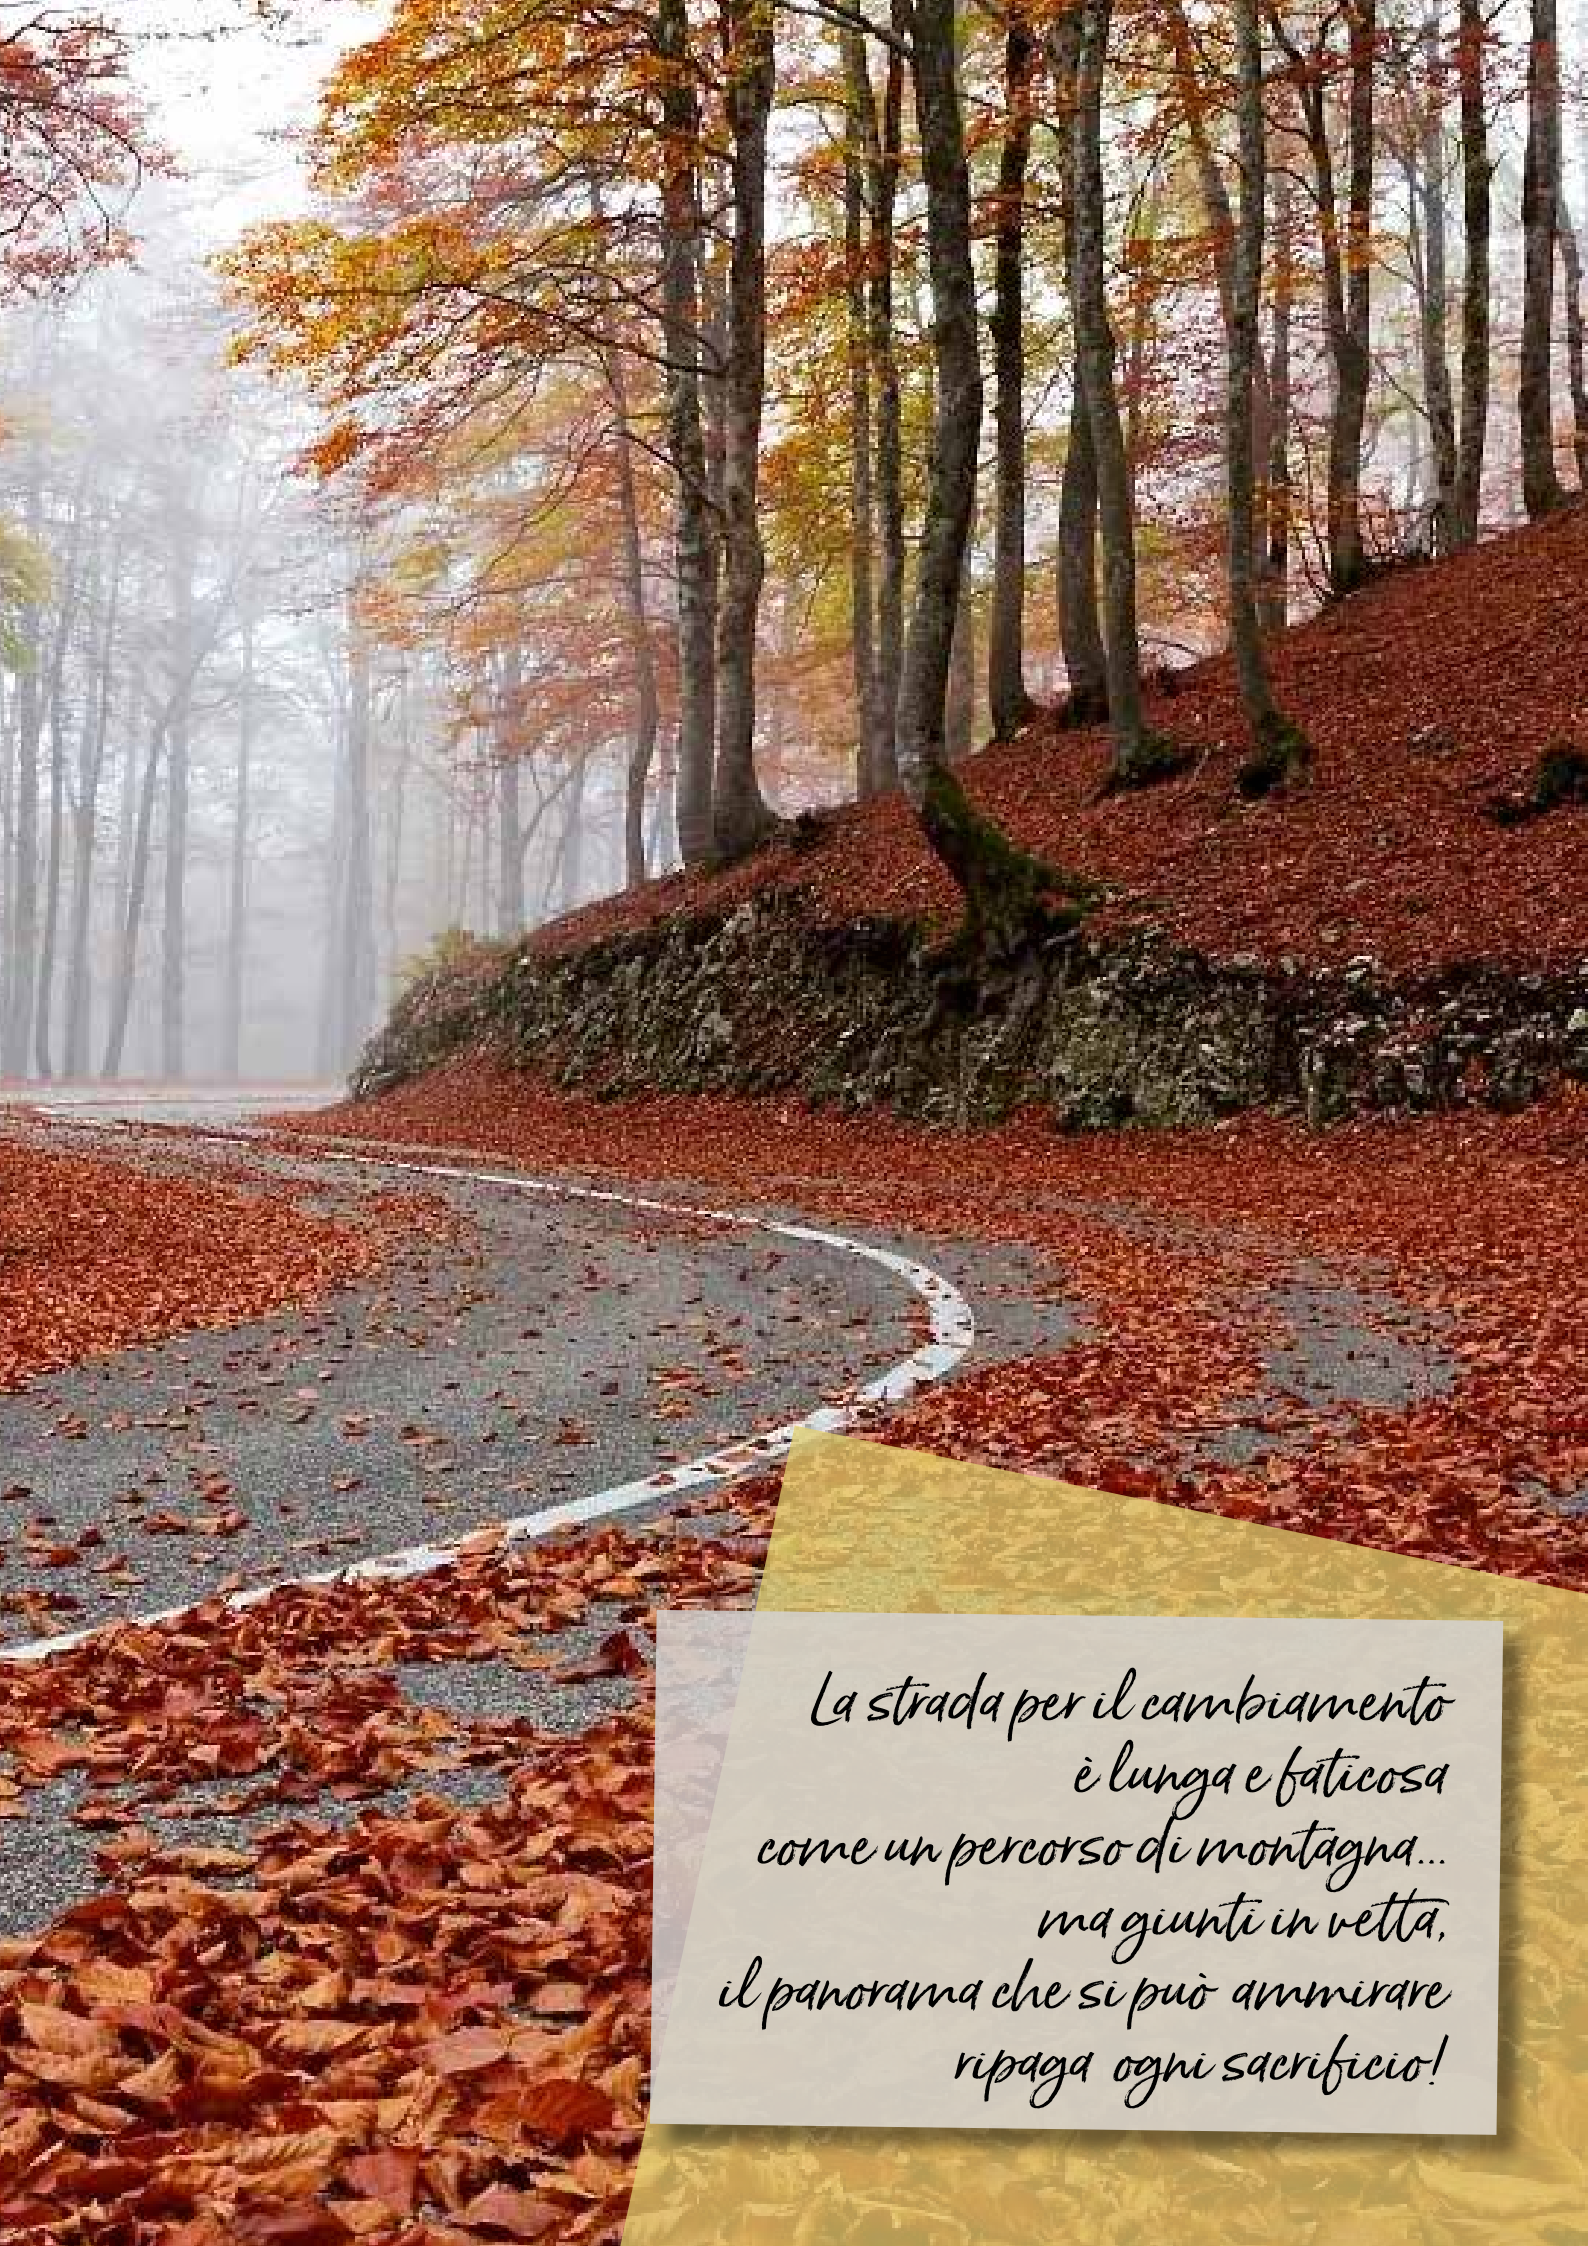

*La strada per il cambiamento
è lunga e faticosa
come un percorso di montagna...
ma giunti in vetta,
il panorama che si può ammirare
ripaga ogni sacrificio!*



EDILCANAPA di Metalinea srl
Via Francia, 6
64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE)
Tel. 085.8421847
info@edilcanapasrl.it
www.edilcanapasrl.it



Questo catalogo è stato stampato su carta ecologica Shiro Eco, prodotta con 100% di fibre riciclate e certificata FSC®. Le emissioni generate per produrre questa carta ecologica sono interamente compensate da Carbon Credit per finanziare attività volte a migliorare l'ambiente con l'assorbimento di CO2 nell'atmosfera.